FUME EXTRACTION

TW/TWG

Stabile Schweiß- und Schleiftische für alle Arbeiten

FUMEX
PURE ADVANTAGE

Robuste Industrietische mit effizienter Absaugfunktion für Schleif- und Schweißarbeiten

Bei **FUMEX TW & TWG** handelt es sich um industrielle Schweiß- und Schleiftische zur Absaugung von Rauch, Staub und Partikeln bei Schweiß- und Schleifarbeiten. Schadstoffe werden direkt aus dem Atembereich entfernt. Die Tische werden an einen separaten Lüfter oder eine vorhandene Ventilationsanlage angeschlossen. Die Arbeitsfläche hat eine Größe von 1370x700 mm und die Arbeitshöhe kann verstellt werden.

FUMEX TW/TWG
Belastbar und stabil für unterschiedliche Metallarbeiten

„Da die Seitenwände geöffnet werden können, ist die Anpassung an die jeweiligen Anforderungen des Arbeitsplatzes kein Problem."

Auf der Rückseite befinden sich zwei Klappen, über die sich der Luftstrom einfach lenken und optimieren lässt. Doppelte Rohranschlüsse mit einem Durchmesser von 200 mm auf der Oberseite der Tische stellen sicher, dass der Luftstrom auch bei niedrigem Druckabfall hoch ist. Auf der einen Querseite ist eine Halterung für die Schweißpistole vorhanden.

Als Zubehör steht ein Funkenfalle zur Verfügung.

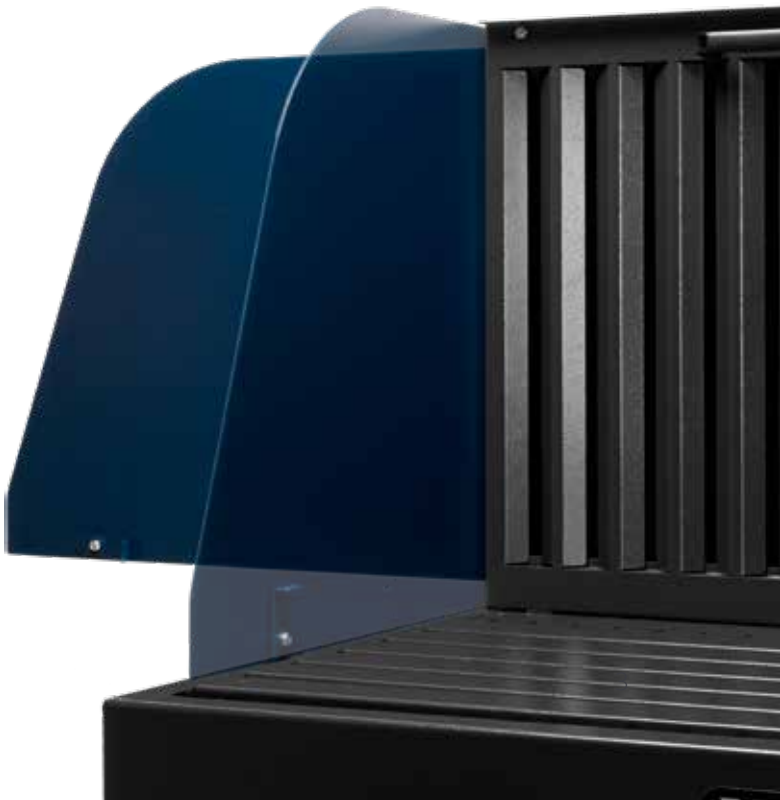

Modelle

TW

TW ist ein Schweißtisch mit aufklappbaren Seitenverkleidungen und Absaugöffnung auf der Rückseite. Die Arbeitsfläche besteht aus geriffeltem Stahlblech.

Ausführung

- Absaugung auf der Rückwand über zwei separate Klappen
- Stabile Industriekonstruktion
- Doppelte Rohranschlüsse mit einem Durchmesser von 200 mm für hohen Durchsatz
- Verstellbare Arbeitshöhe
- Aufklappbare Seitenverkleidungen
- Halterung für Schweißpistole
- Einfach einzubauen und zu installieren
- Sicheres Arbeiten dank stabiler Arbeitsfläche

TWG

TWG ist ein Schweiß- und Schleiftisch mit aufklappbaren Seitenverkleidungen und Absaugöffnung auf der Rückseite und auf der Arbeitsfläche. Der Staub wird in abnehmbaren Staubschalen unter der Arbeitsfläche gesammelt. Die Arbeitsfläche ist abnehmbar und lässt sich zur Reinigung leicht herausheben.

Ausführung

- Absaugung auf der Rückwand über zwei separate Klappen
- Absaugung in der Arbeitsfläche
- Abnehmbare Staubschalen
- Abnehmbare Arbeitsfläche
- Stabile Industriekonstruktion
- Doppelte Rohranschlüsse mit einem Durchmesser von 200 mm für hohen Durchsatz
- Verstellbare Arbeitshöhe
- Aufklappbare Seitenverkleidungen
- Halterung für Schweißpistole
- Einfach einzubauen und zu installieren
- Sicheres Arbeiten dank stabiler Arbeitsfläche

Maßzeichnung (mm)

TW

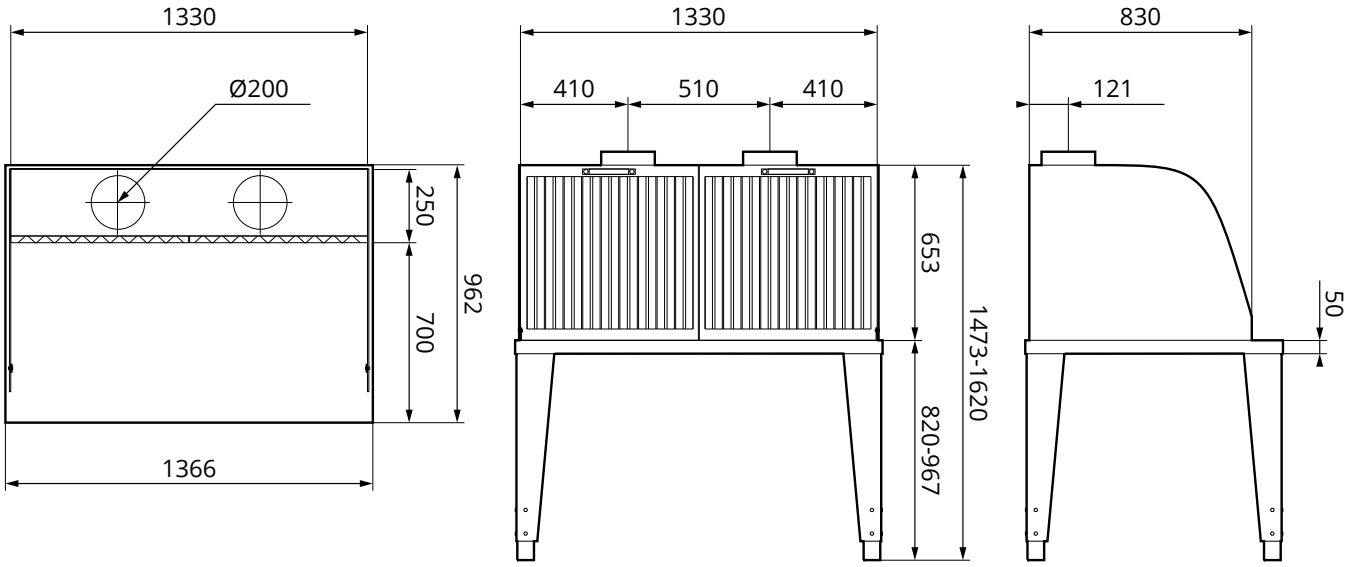

TWG

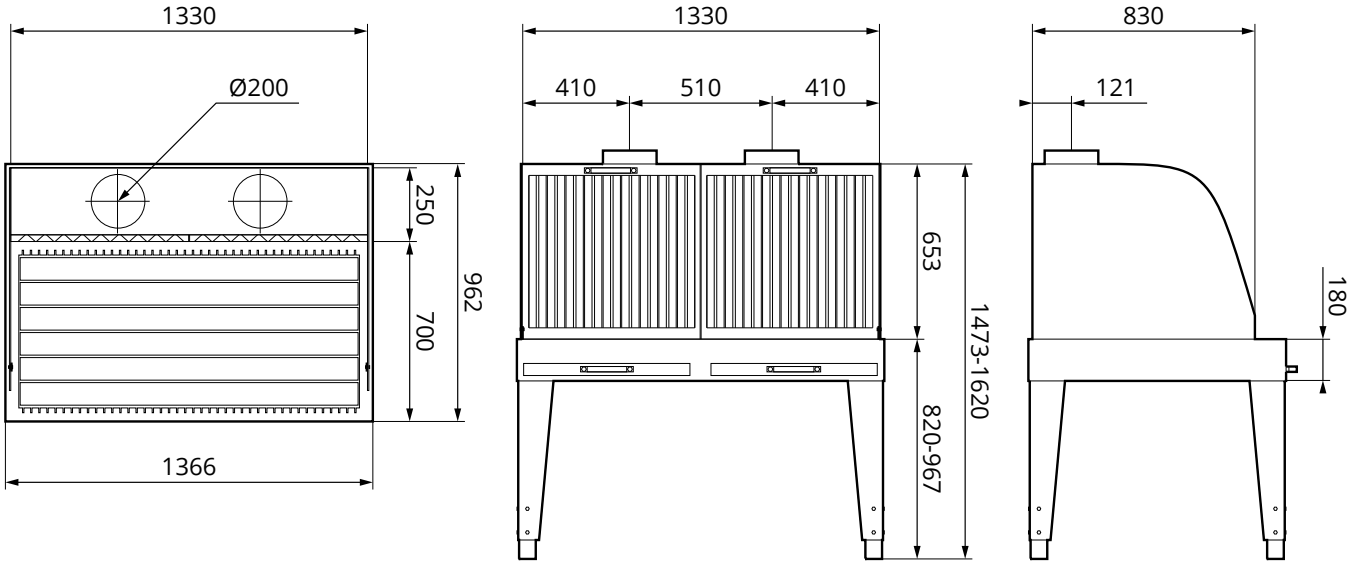

Zubehör

TW/TWG

Funkenfalle TST (Bausatz)
Der Metalldrahtfilter schützt vor großen Partikeln und verringert die Gefahr bei Funkenbildung. Lieferung im Bausatz (2 Stück) zur Anbringung auf der Rückseite. Gewicht: 5 kg/Bausatz.



Arbeitsfläche TWG WOOD
Lose Platte aus Holz zur Absaugung von Rauch, Staub und anderen Partikeln.

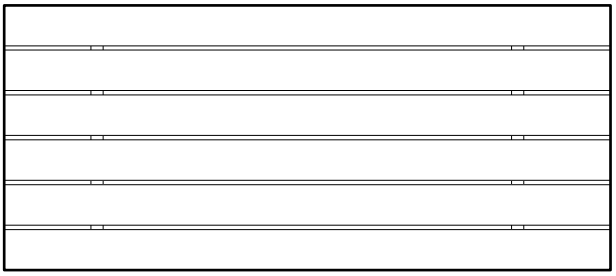

Spezifikation

Lieferausführung
Der Tisch wird zur Vereinfachung des Einbaus vormontiert geliefert.

Oberflächenbehandlung

Stahlteile:	Eloxiert oder pulverbeschichtet

Maximale Last	**TW**	**TWG**
	150 kg	150 kg

Technische Daten	**TW**	**TWG**
Empfohlener Durchsatz:	2000 m^3/h	3000 m^3/h
Druckabfall bei empfohlenem Durchsatz		
• Ohne Funkendämpfer:	250 Pa	300 Pa
• Mit Funkendämpfer:	350 Pa	450 Pa

Gewicht	**TW**	**TWG**
	140 kg	223 kg

DAS FUMEX-PRODUKTSORTIMENT UMFASST ABSAUGARME · ABGASABSAUGUNG · VENTILATOREN · FILTER · STEUERAUTOMATIK · WERKSTATTAUSRÜSTUNG.

FUMEX

Verkstadsvägen 2, 93161 Skellefteå, Schweden • Tel.: +46 910 361 80 • Fax: +46 910 130 22 • E-mail: info@fumex.se
www.fumex.de