

ASPIRASYON KOLLARI



MEX AA

Çok düşük basınç kaybına sahip teleskopik
nokta emiş ünitesi, örneğin atom
absorbsiyonu için uygundur



FUMEX
PURE ADVANTAGE



FUMEX MEX AA'nın başlıca avantajları şunlardır:

- Yüksek sıcaklıktaki kirleticiler için tasarlanmıştır
- Kolay yönlendirme ve güvenli sabitleme
- Kolay montaj ve ayarlama
- Aynı sistemdeki diğer emiş üniteleriyle kolayca entegre edilebilir

Sıcak ve kirli hava için teleskopik nokta emiş ünitesi

FUMEX MEX AA - özellikle atom absorpsiyon cihazları gibi kaynaklardan çıkan sıcak ve kirli havayı verimli bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmış, güvenilir ve kullanıcı dostu bir nokta emiş cihazıdır.

Cihaz, yuvarlak (MEX AAR) veya dikdörtgen (MEX AAF) emiş başlığı seçenekleriyle sunulur ve yüksek sıcaklık koşullarına uygun şekilde geliştirilmiştir. Sıcak kontamine havayla temas eden tüm parçalar, laboratuvar ortamında uzun ömür ve yüksek güvenlik sağlayan EN 1.4404 (316L) kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.


440 mm'lik teleskopik hareket fonksiyonu, çalışma pozisyonunun kolayca ayarlanmasını sağlar; ısıya dayanıklı teflon halkalar ve sağlam kilitleme mekanizması sayesinde başlık, ihtiyaç duyulan konumda sabit kalır.



MEX AA, doğrudan havalandırma sistemine bağlanmaya olanak tanıyan yatay ayarlanabilir bir duvar braket ve 1500 mm uzunluğunda esnek bir hortumla (250 dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı) birlikte standart olarak sunulmaktadır. Farklı montaj gereksinimleri olan laboratuvarlar için, opsiyonel bir çatı montaj kiti de mevcuttur.

Sağlam yapısı ve akıllı tasarımı ile MEX AA, modern laboratuvar uygulamalarının yüksek taleplerini karşılayan; güvenlik, esneklik ve kullanım kolaylığını bir arada sunan etkili bir çözümdür.

Basınç düşüşü

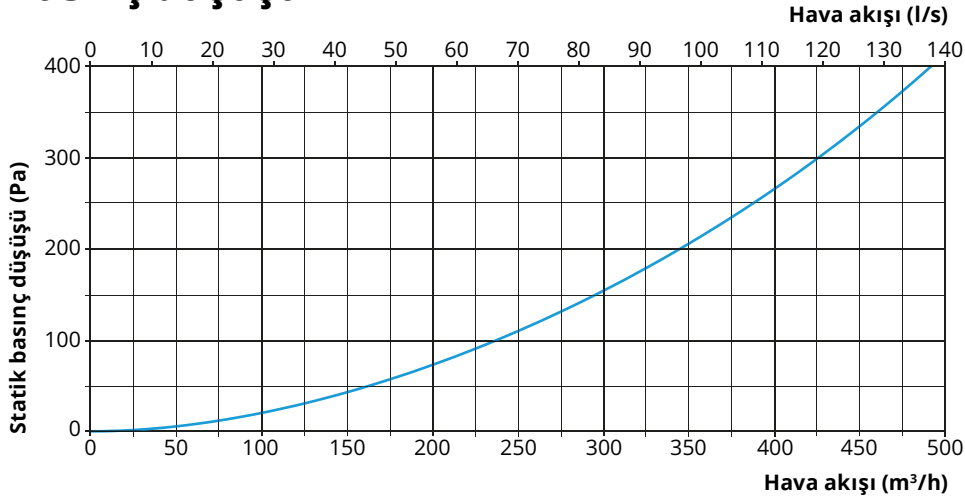

Karışık hava

Hava akımının doğrultusunda yer alan ekipmanlara zarar vermemek ve olası rahatsızlıkları önlemek için, egzoz havasının sıcaklığını düşürmek üzere orantılı olarak büyük hacimde ortam oda havası çekilmesi önerilir.

Örnek:	m³/h	°C
Atomik Emilim Ünitesinden Çıkan Hava:	35	1000
Oda havası:	250	20
Karışık hava (çekilen hava):	285	~100

Ürün Sayfası
C 600HT




Uyarlanmış paslanmaz çelik fan

FUMEX C 600HT – Paslanmaz çelikten (EN 1.4301) yapılmış bir radyal fanıdır ve çalışma sıcaklığı 200 dereceye kadar uygundur. Fan, hem endüstriyel hem de laboratuvar ortamları için tasarlanmıştır, iç veya dış mekana monte edilebilir. Motor sıcaklık koruması ile doğrudan tahrikli sistem. FUMEX C 600HT, Fumex nokta emiş sistemleri ve kontrol otomasyonu yazılımıyla uyumlu çalışacak şekilde optimize edilmiş olup, hem 1 fazlı hem de 3 fazlı versiyonlarıyla sunulmaktadır.

3D proje çizimleri

Tesisinizin tasarımına ilişkin destek için **www.fumex.com** adresini ziyaret edin. Bu adresten CAD çizimlerimizi indirebilirsiniz. Lütfen QR kodunu okutun veya web sitemizi ziyaret edin.

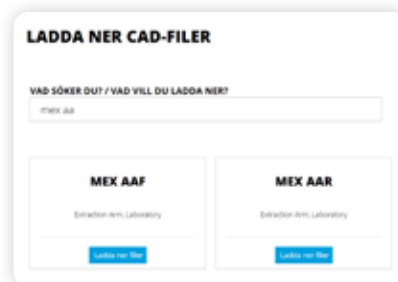


CAD'ı
İndir




Boyutlar şeması (mm)

MEX AA (Yuvarlak emiş başlığı)

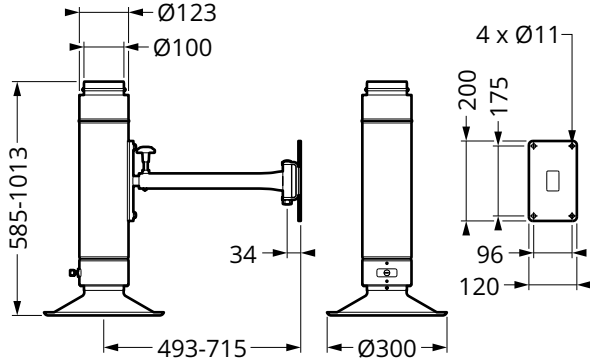

MEX AAF (Dikdörtgen emiş başlığı)

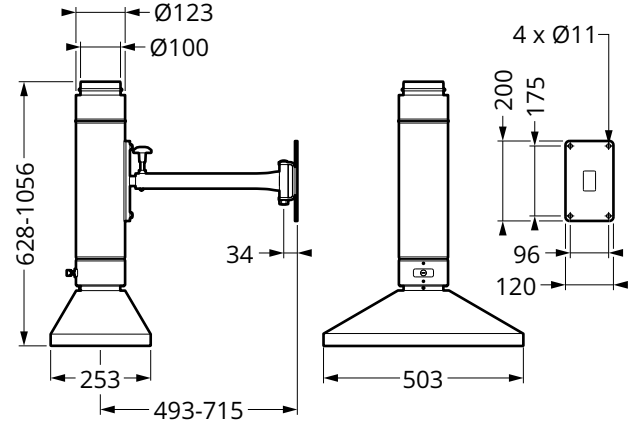


Aksesuarlar

Çatı Montaj Kiti TIX A

Eloksallı (anodize) alüminyumdan yapılmıştır ve toz boyalı sacdan üretilmiştir. Tabloya göre uzunluklar.

TIX A	500	750	1000	1250	1500
A (mm)	500	750	1000	1250	1500

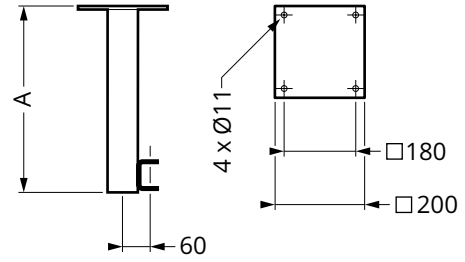

Özellikler

Teslimatın yürütülmesi

Nokta emiş ünitesi, kolay kurulum için hortum ve duvar braketi ile kısmen monte edilmiş olarak teslim edilir.

Ağırlık

MEX AAR:7,2 kg

MEX AAF:7,9 kg

Sliding lining

Malzeme:PTFE (Teflon)

Sıcaklık aralığı:-30 °C ile 300 °C

Hortum

Malzeme:Alüminyum, polyester

Sıcaklık aralığı:-30 °C ile 250 °C

Boyut:Ø 125 mm

Yüzey işlemi

Paslanmaz çelik:EN 1.4404 (316L)

Çelik plaka:Toz kaplamalı

Alüminyum:Eloksal

ASPİRASYON KOLLARI • ARAÇ EGZOZU ASPİRASYONU • FANLAR • FİLTRELER • PERDELER • KONTROLLER

FUMEX

G:a Burträskvägen 48, 931 92 Skellefteå, İsveç • Tel.: +46 910-361 80 • Faks: +46 910-130 22 • E-posta: info@fumex.se

www.fumex.com