



SF 150S



Data

Spänning:..... 115 VAC/230 V 1N~
 Frekvens: 50/60 Hz
 Motoreffekt:..... 1.0 kW
 Märkström:..... 4.3 A
 Max vakuum: 21 kPa
 Luftflöde:..... 150 m³/h
 Filter: 2-lagers Filter (Fin och Mikrofilter),
 med en avskiljningsgrad på 99,95%
 för partiklar >0,0003 mm.

Handhavande

Sätt på slangen på svetsröksfiltrets inloppsrör och den andra ändan på munstycket.

Underhåll

SF 150S har en gnistfälla som sitter på inloppsröret i filtrets underdel. Denna är lätt åtkomlig genom att lossa snabbklämman som håller under och överdel samman. Gnistfällan bör kontrolleras och rengöras regelbundet.

Filterbyte

SF 150S är utrustad med en automatisk avslagningsfunktion som slår av strömtillförseln till motorerna när filtret är fullt. Filtret bytes genom att vingmuttern lossas och filtret lyfts ut och ersätts med ett nytt.



Byt alltid ut ett fullt filter. Rengöring skadar filtret och orsakar motorhaveri.

Service


Efter en driftstid på 1000-1200 timmar måste kolborstarna i motorerna bytas. Detta utförs hos eran återförsäljare.

Felsökning

Motorerna slår av vid fullt filter. Innan filterbyte utförs, slår av strömbrytaren och låt svetsröksfiltret kallna i 5 min. Startar svetsröksfiltret igen skall filtret bytas. Efter byte av filter skall Svetsröksfiltret åter starta upp. Startar inte Svetsröksfiltret kan byte av kolborstarna vara nödvändig.

Kontakta återförsäljare för service.

Sprängskiss

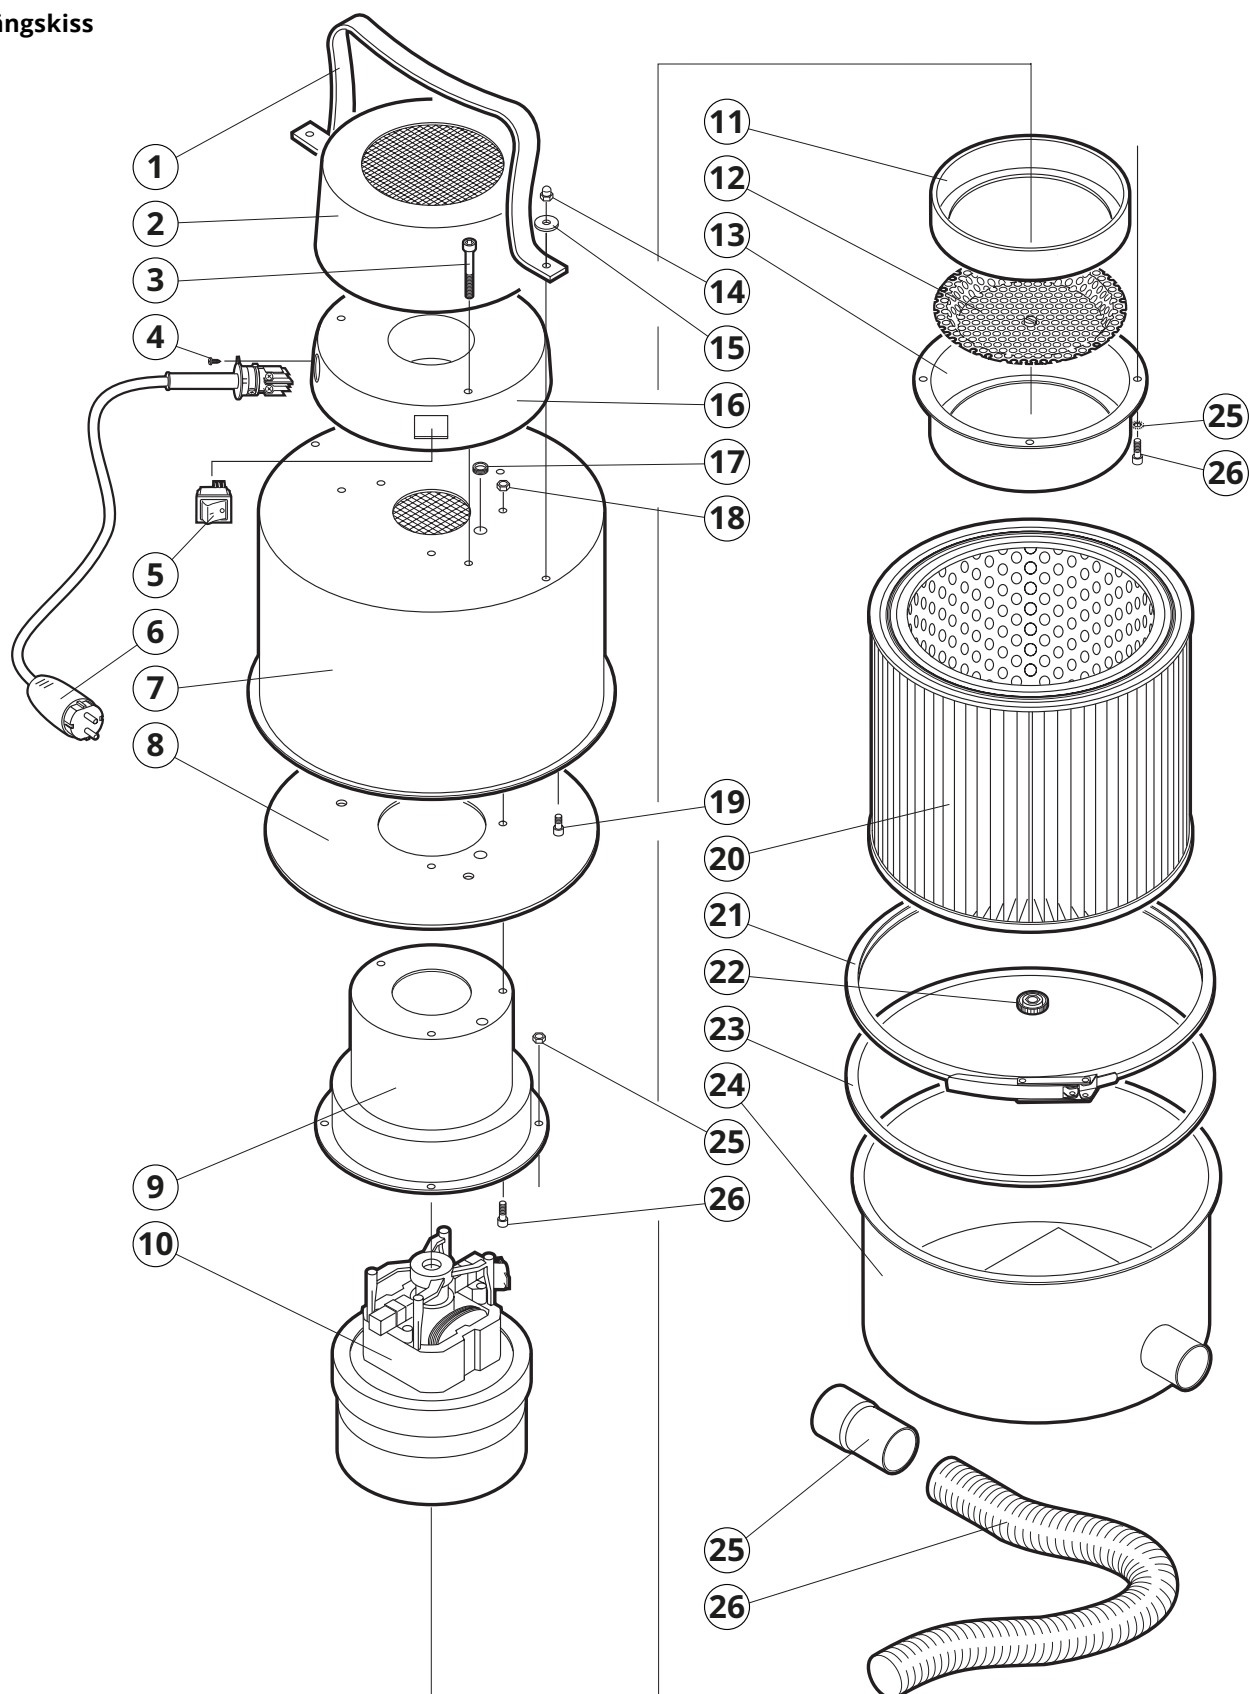

PUNKTUTSUG • AVGASUTSUG • FLÄKTAR • FILTER • DRAPERIER • STYRAUTOMATIK

FUMEX

G:a Burträskvägen 48, 931 92 Skellefteå • Telefon: 0910-361 80 • E-post: info@fumex.se

www.fumex.se