

FUMEX[®]

AVGASSLANG



Temperatur- och kemikalieresistent avgasslang med låg vikt.

Dessa avgasslangar är speciellt designade för att vara följsamma och ha ett lågt tryckfall. De är resistent mot alla kemikalier i diesel- och bensinavgaser samt tål hög belastning. Alla modeller är flexibla med liten böjningsradie samt god drag- och sprickhållfasthet.

I Fumex sortiment ingår även fläktar, tillbehör, styrautomatik och filter passande punktutsug

PUNKTUTSUG
Rena fördelar

AG

Svårantändlig, överkörbar slang lämplig för fordonsavgaser. Värmebeständig gummerad väv i EPDM. Spiral i EPDM-belagd polyester. För avgastemperaturer upp till 170°C.
Slanglängder 2,5-10 m.

Teknisk data

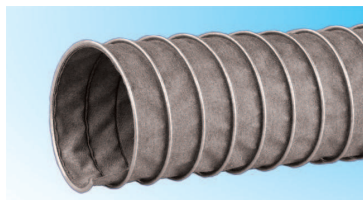
Dimensioner \varnothing	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd	2,5 - 10 m
Vikt	0,6	0,9	1,1	1,3	1,7 kg/m	Temperaturområde ...	-40°C - +170°C

AGT

Avgasslang lämplig för takbaserade upphängningar. Värmebeständig gummerad väv i EPDM/ polyester. Spiral i EPDM-belagd stål. För avgastemperaturer upp till 150°C.
Slanglängder 2,5-10 m.

Teknisk data

Dimensioner \varnothing	100	125	160	200 mm	Slanglängd	2,5 - 10 m
Vikt	0,75	0,9	1,15	1,5 kg/m	Temperaturområde ...	-40°C - +150°C

AGHT 300

Högkvalitativ avgasslang för extra höga avgastemperaturer. Svårantändlig högtemperatur- väv med utvändigt, galvaniserad ståls spiral. För temperaturer upp till 300°C.
Slanglängd 2,5-10 m.

Teknisk data

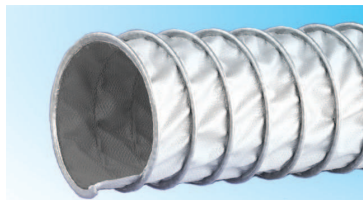
Dimensioner \varnothing	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd	2,5 - 10 m
Vikt	0,6	0,9	1,0	1,2	1,6 kg/m	Temperaturområde ...	-60°C - +300°C

AGHT 450

Svårantändlig, silikonbelagd glasfiberväv. tvålagrad med utvändigt, galvaniserad ståls spiral. För temperaturer upp till 450°C.
Slanglängd 2,5-10 m.

Teknisk data

Dimensioner \varnothing	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd	2,5 - 10 m
Vikt	1,0	1,3	1,4	1,8	2,3 kg/m	Temperaturområde ...	-60°C - +450°C

AGHT 650

Svårantändlig PU-belagd högtemperaturväv, tvålagrad. Förstärkt med invävd, rostfri ståltråd. Utvändigt, galvaniserad ståls spiral. För temperaturer upp till 650°C.
Slanglängd 2,5-10 m.

Teknisk data

Dimensioner \varnothing	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd	2,5 - 10 m
Vikt	1,65	1,8	2,1	2,2	3,0 kg/m	Temperaturområde ...	-60°C - +650°C

AGS

Lätt och flexibel silikon slang. Värmebeständig, silikonbelagd glasfiberväv med helinbäddad stålfjäderspiral. För temperaturer upp till 250°C.
Slanglängd 4 m.

Teknisk data

Dimensioner \varnothing	75	100	125	150	200 mm	Slanglängd	2,5 - 10 m
Vikt	0,6	0,9	1,0	1,2	1,6 kg/m	Temperaturområde ...	-70°C - +250°C

SG & SGC

SG



SGC

SG Slangklammer för montering av avgasslang passande AG, AGT och AGS

Dimensioner \varnothing

75	100	125	150	200 mm
----	-----	-----	-----	--------

SGC Slangklammer för montering av avgasslang passande AGHT

Dimensioner \varnothing

75	100	125	150	200 mm
----	-----	-----	-----	--------