



PSS

Bras d'extraction en acier inoxydable résistant aux acides et de qualité supérieure pour les exigences de propreté les plus strictes.



FUMEX PSS
facile à installer, facile à nettoyer.



NETTOYAGE FACILE :


- 1 Acier inoxydable poli à finition miroir
 - 2 Raccord rapide du tuyau
 - 3 Grille amovible
- Pas de composants dans le flux d'air
 - Profilé entièrement étanche
 - Peu de composants
 - Tuyau homologué pour les denrées alimentaires
 - Mise à la terre permanente antistatiquement

Dispositif d'extraction locale en acier inoxydable pour environnements de travail exigeants.


FUMEX PSS – design intelligent et élégant développé principalement pour les industries avec des exigences d'hygiène élevées, comme l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Le design s'appuie sur le principe de base de FUMEX de bras porteurs extérieurs, résultant en la chute de pression la plus faible possible et un faible risque de colmatage. Les surfaces en acier inoxydable poli à finition miroir et le tuyau antistatique monté avec des raccords rapides font de PSS le dispositif d'extraction le plus facile à nettoyer de toute l'industrie. Disponible en longueurs de 2/3/4 mètres et dimensions Ø100/160/200 mm.

Schéma des dimensions (mm)

PSS 2000/3000/4000

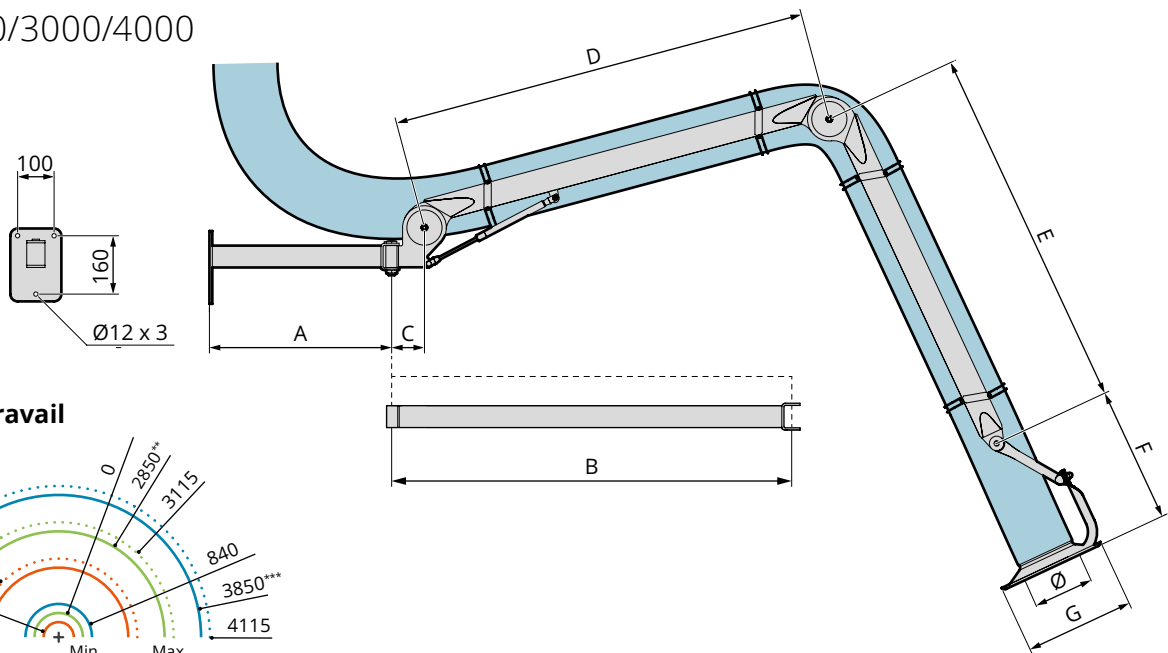

Rayon de travail

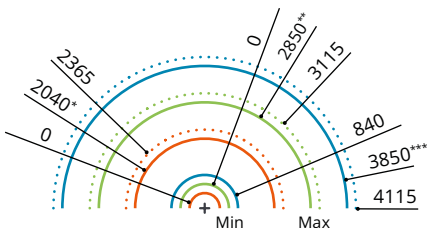

- = Rayon max
- = Rayon de travail


- * À une hauteur de montage de 2000 mm et une hauteur de travail de 750 mm.
- ** À une hauteur de montage de 2150 mm et une hauteur de travail de 750 mm.
- *** À une hauteur de montage de 2150 mm et une hauteur de travail de 750 mm.

Modèle	A	B*	C	D	E	F	G	Ø
PSS 2000	500	-	90	650	750	370	300	100/160/200
PSS 3000	500	-	90	1150	1000	370	300	100/160/200
PSS 4000	500	1000	90	1150	1000	370	300	100/160/200

* S'applique uniquement à PSS 4000.

Diagramme de chute de pression

PSS 2000/3000/4000

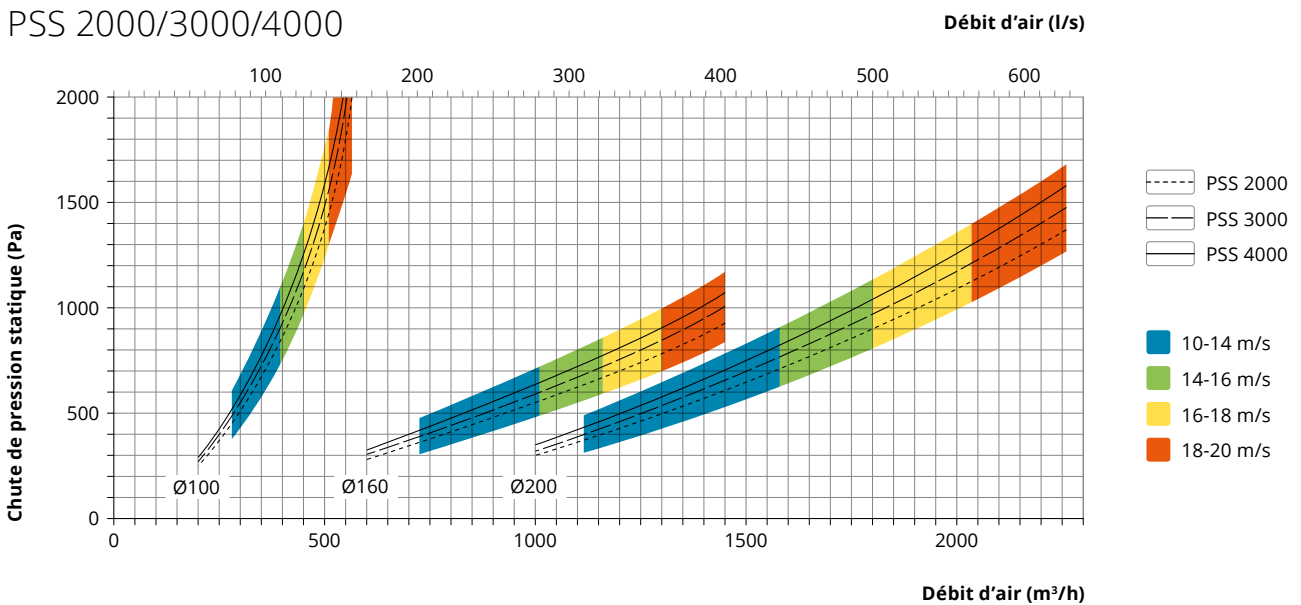

Accessoires

PSS 2000/3000/4000

Clapet PSSMS

Clapet manuel homologué pour les denrées alimentaires en acier résistant à l'acide. Facile à monter/démonter pour un nettoyage rapide et facile.




Modèle	Dimension (Ø)
PSSMS-100	100 mm
PSSMS-160	160 mm
PSSMS-200	200 mm

Fixation de plafond TIX SS

Fixation de plafond en profilé étanche en acier poli à finition miroir et résistant à l'acide.

Modèle	Longueur
TIX 500SS	500 mm
TIX 1000SS	1000 mm
TIX 1500SS	1500 mm



Caractéristiques

Version de livraison

Le dispositif d'extraction locale est livré partiellement monté avec fixation murale pour une installation facile.

Type de flexible

Polyester polyuréthane. Spirale de fil d'acier inoxydable. Résistant à la température entre -40 ° et + 100 °C. Antistatique permanent (R <= 10 9 ohms). Résistant à l'hydrolyse et aux microbes, non toxique et homologué pour les denrées alimentaires conformément au règlement CE n° 1935/2004 et n° 10/2011, norme FDA 21 CFR 177.2600 et 178.2010. D'autres flexibles avec des exigences particulières peuvent être livrés sur demande, veuillez contacter Fumex.

Traitement de surface

En acier	Acier inoxydable poli à finition miroir RA >1.0 et résistant aux acides, qualité EN 1.4401 / AISE 316L
En plastique	PA6 (FDA)
En caoutchouc	EPDM (FDA)

Poids (sans tuyau)

Modèle	Poids (kg)
PSS 2000	10.9
PSS 3000	11.9
PSS 4000	16.6

LA GAMME FUMEX CONTIENT BRAS D'EXTRACTION · EXTRACTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT · VENTILATEURS · FILTRES · COMMANDES · ÉQUIPEMENTS D'ATELIER

FUMEX

Verkstadsvägen 2, 93161 Skellefteå, Suède • Tel: +46 910-361 80 • Fax: +46 910-130 22 • E-mail: info@fumex.se

www.fr.fumex.com