



# PTEX

Telescopische puntafzuiging, ideaal voor krappe werkplekken, bijv. lasplaatsen en werkbanken



**FUMEX**  
PURE ADVANTAGE



# Telescopische puntafzuiging voor krappe werkplekken


**FUMEX PTEX** – een compacte en soepele telescopische puntafzuiging met lage drukval. De diameter is Ø125 mm en de puntafzuiging kan in de lengte worden aangepast tussen 1,3 en 2,1 meter. Een gasveer balanceert het zelf gewicht van de arm, en de PTEX is voorzien van een draaiknop voor het afstellen van de wrijving in het bovenste scharnierpunt, waardoor de aanpassing zeer eenvoudig is.

De afzuigunit met handmatige klep is volledig van staalplaat gemaakt en heeft het eenvoudige snelkoppelsysteem van Fumex voor de accessoires. Deze kan 360° gedraaid en 90° gekanteld worden. Daarbij kan de wandbevestiging 360° zwenken.


De puntafzuiging wordt standaard geleverd met brandwerende PVC-slang, en afhankelijk van de aard van het werk, is er een uitgebreide keuze aan verschillende slangen. De uitwendige draagarmen zorgen voor een kleine drukval en het risico op verstoppingen is minimaal. De gladde binnenkant van het afzuigkanaal zorgt dat de PTEX eenvoudig schoon te maken is.

De FUMEX PTEX is gemakkelijk te installeren en heeft accessoires voor montage aan het plafond of op de vloer.

## Maatschets (mm)

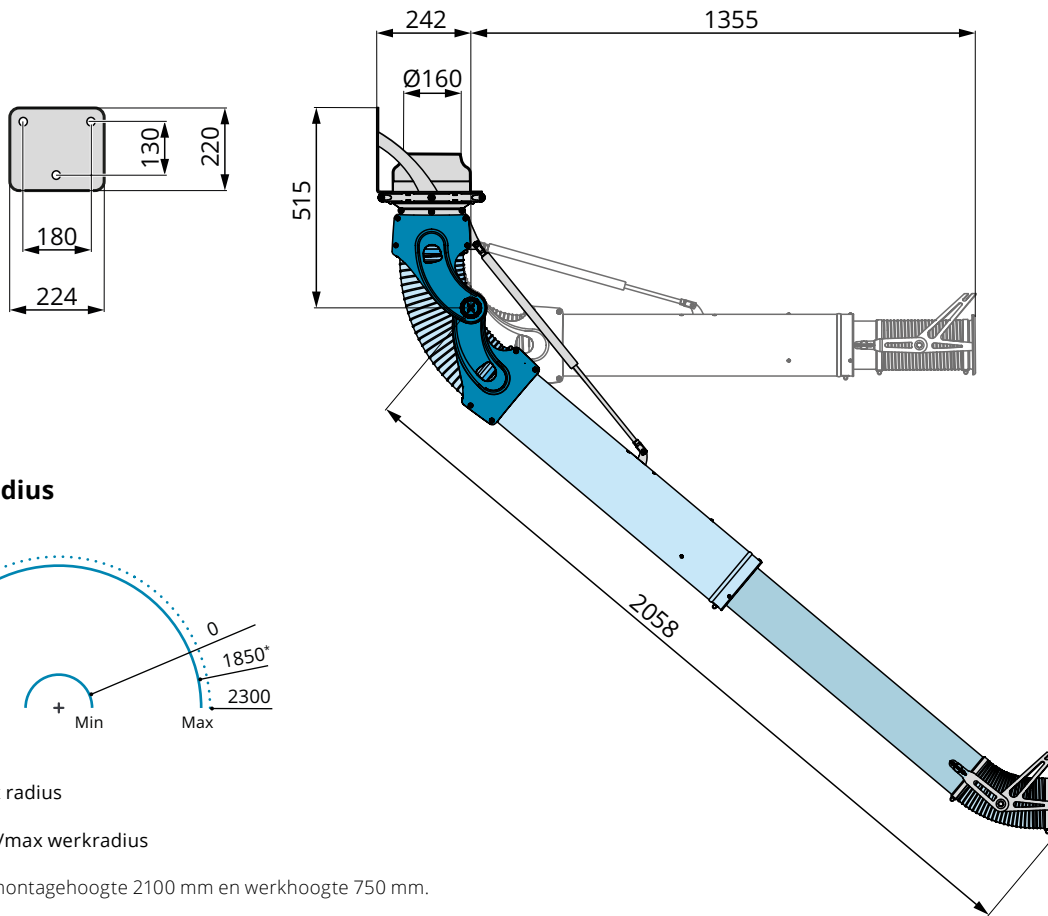

## Drukvervaldiagram

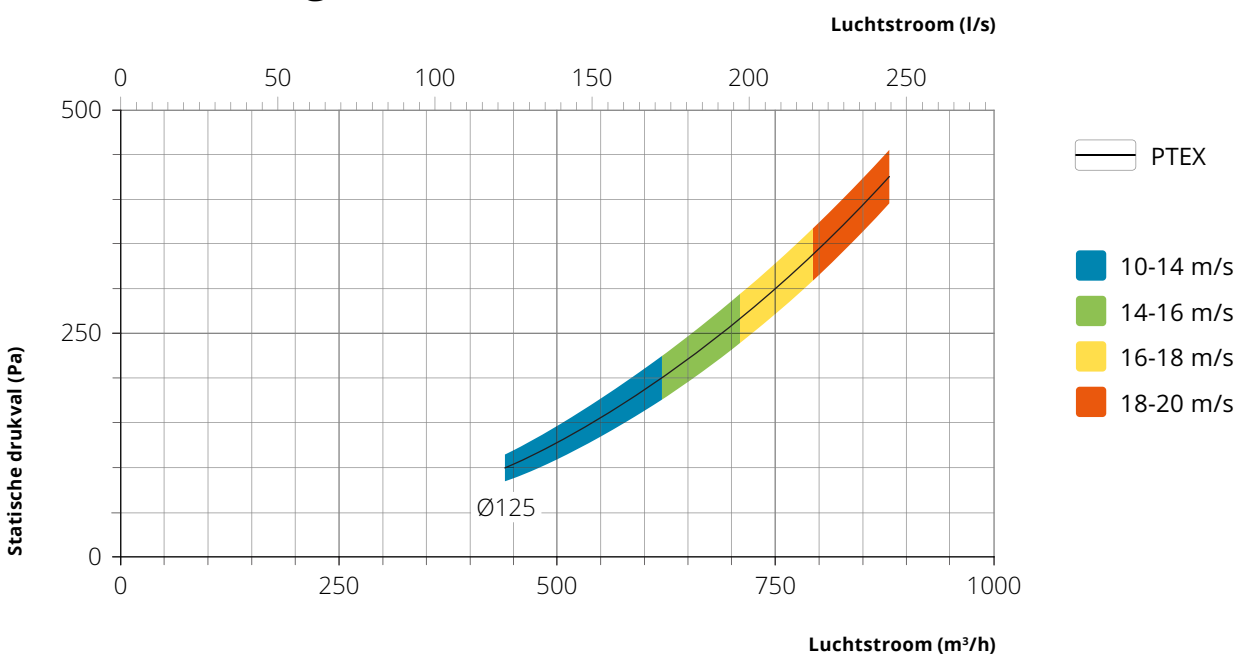


## Plafond- en vloersteun

De PRX wordt standaard geleverd met een muursteun, en kan ook op de vloer of aan het plafond worden gemonteerd.

### PTXA


- Plafond- en vloersteun
- Verkrijgbaar in lengtes van 0,5/1/1,5/2/2,2 meter.
- 360° draaibaar.

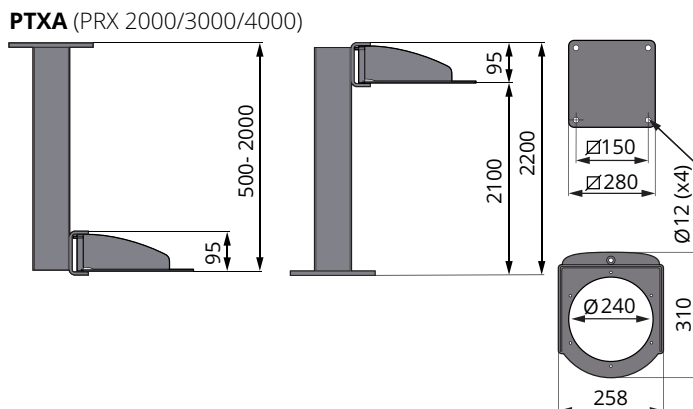

## Accessoires

### Verlengleiding PFS


Met magnetisch mondstuk en snelkoppeling.  
Slang moeilijk brandbaar volgens DIN4102B2 (M2).



Artikel	Ø (mm)	Längte (mm)	Gewicht (kg)
PFS -125/4	125	4000	4
PFS -125/8	125	8000	6

### Conische kap PK

Kap in staalplaat met snelkoppeling.  
Poedergecoat antraciet grijs.



## Specificatie

### Uitvoering

De puntafzuiging wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd, incl. wandbevestiging voor eenvoudige montage.

### Soort slang

PVC. Brandwerend, geschikt voor lasdampen en rookgassen. Temperatuurbestendig tussen -10°C en +90°C. Andere slangkwaliteit kan op aanvraag worden geleverd.

### Oppervlaktebehandeling

Kunststof onderdelen PA, PA 30% en PEHD-300  
Aluminium onderdelen Geanodiseerd of poedergelakt  
Stalen onderdelen Zwart geoxideerd, elektrisch verzinkt of poedergelakt.

### Gewicht (excl. slang)

14,1 kg incl. wandbeugel en draaipunt.

HET FUMEX-ASSORTIMENT BESTAAT UIT AFZUIGARM • UITLAATGASAFZUIGING • VENTILATOREN • FILTER • REGELTECHNIEK • WERKPLAATSINRICHTING

# FUMEX

Verkstadsvägen 2, 93161 Skellefteå, Zweden • Telefoon: +46 910-361 80 • Fax: +46 910-130 22 • E-mail: info@fumex.se

www.fumex.com