

# FUMEX®

# PRB



## ***Ett optimalt punktutsug för karosseriarbeten.***



Fumex punktutsug PRB med en längd på 5m är utformad för effektiv evakuering av rök, damm och ångor som skapas vid svetsning, slipning eller målning vid karosseriarbeten.

Ny teknik i kombination med nya material och fokus på design ger Fumex PRB många nya och viktiga fördelar:

- Unikt lättmanövrerad.
- Extremt positionsstabil.
- Rörlig 360°
- Den extra längden ger enkel åtkomst till alla fyra hörnen på fordonet.
- Två 4-vägsfriktionsleder gör utsugsarmen enkel att positionera, även under fordonskroppen
- Utvändiga leder och bärramar vilket minskar tryckfall i armen.
- Designad huv för maximal sugeffektivitet och uppfångningsförmåga.
- Delmonterad vid leverans för enkel installation.



*I Fumex sortiment ingår även fläktar, tillbehör, styrautomatik och filter passande punktutsug*

**PUNKTUTSUG  
Rena fördelar**

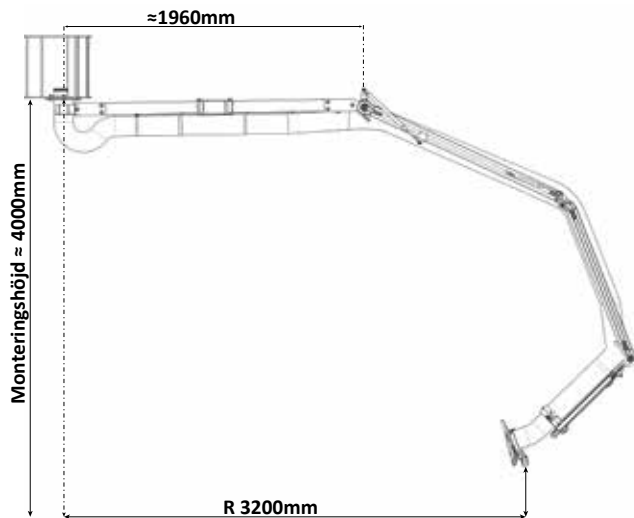


- Arbetsradie
- Max radie
- Ej arbetsområde

\* Vid monteringshöjd 4m och arbetshöjd 750mm.

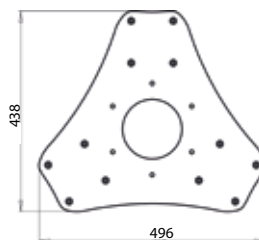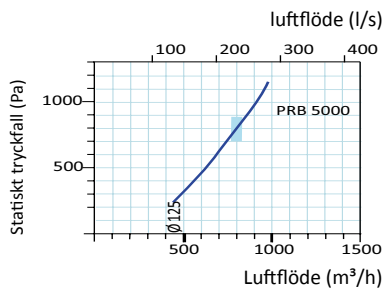

Takfäste profil

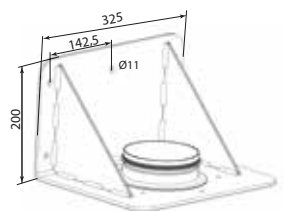

Väggfäste profil

## Slang standard

PVC-belagd polyamidväv med helinbäddad fjäderstålspiral. Slang i kvalitet som klarar aggressiva kemikalier och andra slangar med speciella krav kan levereras på förfrågan, kontakta Fumex.

## Leveransutförande

Armen levereras delmonterad, inklusive takfäste alternativt väggfäste, för enkel installation.

## Teknisk data

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Egenskaper slang.....   | Svårantändlig, lämplig för svets och rökgaser.     |
| Temperaturområde.....   | -10°C till +90° C.                                 |
| Plastdetaljer .....     | PA, PA30%.   |
| Aluminiumdetaljer ..... | Anodiserade.                                       |
| Ståldetaljer .....      | Svartoxiderade, kromaterade eller pulverlackerade. |
| Vikt .....              | PRB 5000-125: 24 kg                                |