



PSS

Extractor local de acero inoxidable antiácidos de máxima calidad para exigencias de pureza estrictos.



FUMEX PSS
sencillo de
montar, fácil
de limpiar.



LIMPIEZA SENCILLA:


- 1 Acero pulido de alto brillo antiácidos
 - 2 Acoplamiento rápido de la manguera
 - 3 Rejilla protectora extraíble
- No hay componentes en el flujo de aire
 - Perfil completamente sellado
 - Menores componentes
 - Manguera certificada alimentaria
 - Conexión a tierra antiestática permanente

Extractor local totalmente de acero inoxidable para entornos de trabajo exigentes.


FUMEX PSS – diseño inteligente y elegante desarrollado principalmente para industrias con altos requisitos de higiene, tales como la industria alimentaria y la farmacéutica. El diseño se basa en el principio básico FUMEX de brazos de soporte exteriores, lo que proporciona la menor caída de presión posible y un menor riesgo de obstrucción. Todo el acabado superficial es de acero inoxidable pulido de alto brillo antiácidos y la manguera antiestática está montada con acoplamientos rápidos, lo que hace que el PSS sea líder en la industria en higiene y limpieza. Está disponible en las longitudes de 2/3/4 m y las dimensiones de Ø100/160/200 mm.

Plano de dimensiones (mm)

PSS 2000/3000/4000

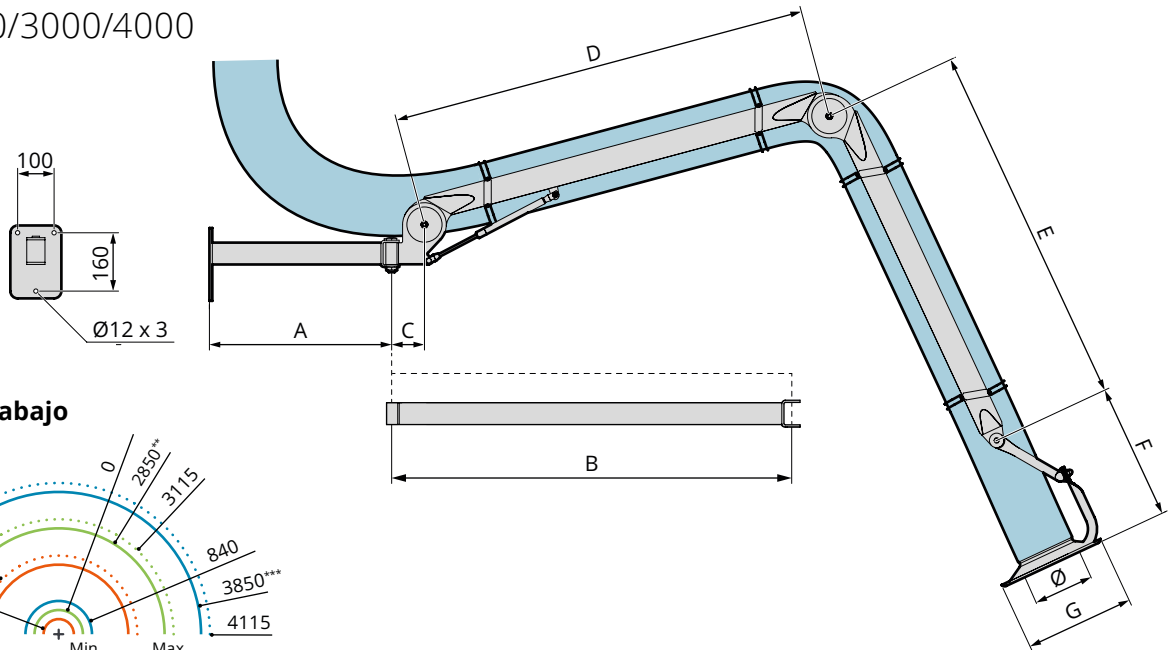

Radio de trabajo

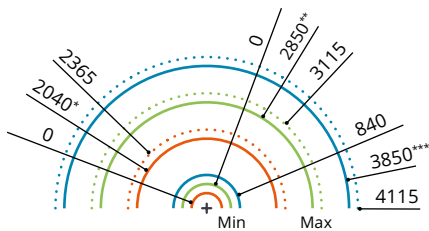

- = Radio máximo
- = Radio de trabajo


* A una altura de montaje de 2000 mm y una altura de trabajo 750 mm.
 ** A una altura de montaje de 2150 mm y una altura de trabajo 750 mm.
 *** A una altura de montaje de 2150 mm y una altura de trabajo 750 mm.

Modelo	A	B*	C	D	E	F	G	Ø
PSS 2000	500	-	90	650	750	370	300	100/160/200
PSS 3000	500	-	90	1150	1000	370	300	100/160/200
PSS 4000	500	1000	90	1150	1000	370	300	100/160/200

* Solo se aplica a PSS 4000.

Diagrama de la caída de presión

PSS 2000/3000/4000

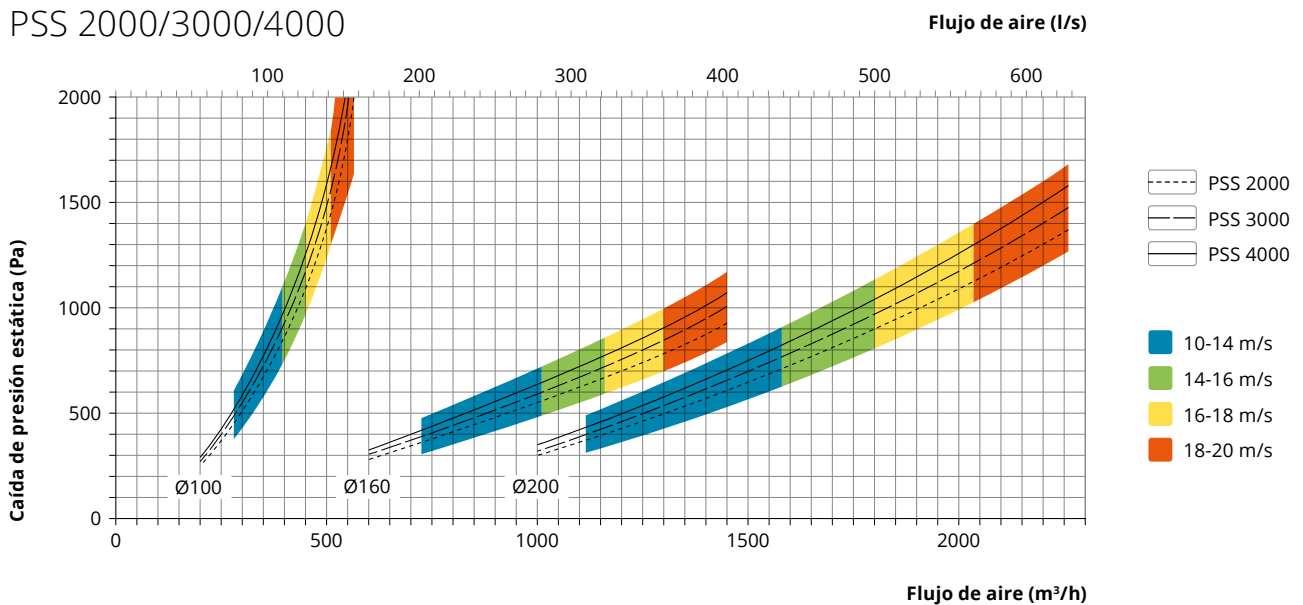

Accesorios

PSS 2000/3000/4000

Regulador PSSMS

Regulador manual aprobado para alimentos en acero antiácidos. Fácil de montar/desmontar para una limpieza rápida y sencilla.


Modelo	Dimensión (Ø)
PSSMS-100	100 mm
PSSMS-160	160 mm
PSSMS-200	200 mm



Soporte de techo TIX SS

Soporte de techo con perfil sellado pulido de alto brillo antiácidos.

Modelo	Longitud
TIX 500SS	500 mm
TIX 1000SS	1000 mm
TIX 1500SS	1500 mm



Especificaciones

Versión de la entrega

El extractor local se suministra parcialmente montado con un soporte mural para una fácil instalación.

Tipo de manguera

Poliéter-poliuretano. Espiral de alambre de acero inoxidable. Resistente a temperaturas entre -40 ° y + 100 °C. Permanentemente antiestático (R< = 10 9 ohmios). Resistente a la hidrólisis y a los microbios, no tóxico, y aprobado para alimentos de conformidad con el Reglamento de la CE n.º 1935/2004 y el Reglamento n.º 10/2011, norma 21 de la FDA CFR 177.2600 y 178.2010. Podemos suministrar por encargo otras mangueras con requisitos especiales. Póngase en contacto con Fumex.

Acabado de superficie

Piezas de acero Acero inoxidable pulido de alto brillo antiácidos RA >1,0, calidad según la EN 1.4401 / AISE 316L

Piezas de plástico PA6 (FDA)

Piezas de goma EPDM (FDA)

Peso (manguera no incluida)

Modelo	Peso (kg)
PSS 2000	10.9
PSS 3000	11.9
PSS 4000	16.6